

Pera



PHM 400

POMPES À VIS EXCENTRÉES

PHM 400 - PHM 600 - PHM 800

ECCENTRIC SCREW PUMPS

PHM 400 - PHM 600 - PHM 800

BOMBAS DE TORNILLO EXCÉNTRICAS

PHM 400 - PHM 600 - PHM 800



MODÈLES SPÉCIAUX SUR DEMANDE



PHM 800



LA SIGNATURE D'UN MATÉRIEL DE QUALITÉ

POMPE À VIS EXCENTRÉE PHM 400 - PHM 600 - PHM 800

CARACTÉRISTIQUES

- Rotor plein en acier inoxydable 304 L
- Stator à double pas en Perbunan
- Conquet de réception inox 304 L
- Vis de gavage Ø 200 monté sur tube Ø 100
- Motoréducteur à engrenages hélicoïdaux à bain d'huile
- Contacteur inverseur avec protection thermique du moteur
- Ensemble sur roues fixes et pivotantes
- Vitesses de rotation lentes

Modèle conseillé suivant vendange

- Les trois pompes sont adaptées au pompage suivant : vendange égrappée, vendange entière, vendange cuvée égrappée, vendange cuvée entière
- PHM 400 adaptée à l'égrappoir H400
- PHM 600 adaptée à l'égrappoir H600
- PHM 800 (gros débit)

Options

Variateur de vitesse, rehausses de trémie piquage pour SO₂, brise pont, sonde, motoréducteurs plus puissants.

Motoréducteur entraînement


stator

vis de gavage

joint de cardan

rotor hélicoïdal

sortie pompe

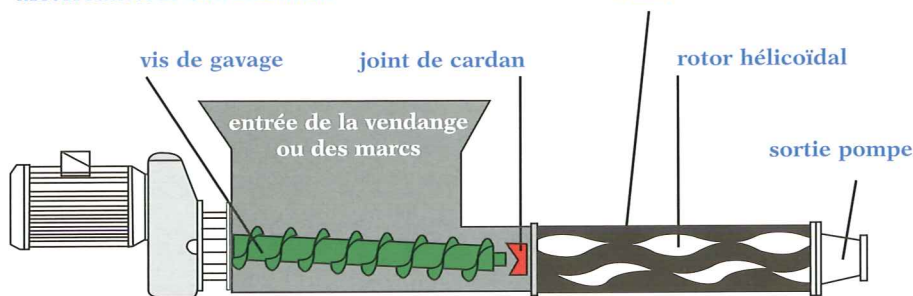

ECCENTRIC SCREW PUMPS

CARACTERISTICS

- Stainless steel 304 L rotor
- Two-speed stator in Perbunan
- Reception cup in 304 L stainless steel
- Ø 200 cellarage screw mounted on a Ø 100 tube
- Motorised reducer with oil bathed helicoid gearing
- Inversion switch with thermo-protection of the motor
- Unit on fixed and pivoting wheels
- Slow rotation speeds

Model advised according to use

PHM 400 and PHM 600 : without stalks, with stalks, without stalks vatted, with stalks vatted. PHM 400 adapted to H 400. PHM 600 adapted to H 600. PHM 800 for bigger flow rates

Options

Speed variator, raised hopper, injection of sulphur dioxide, bridge breaker, level sensor, more powerful reducers

BOMBA DE TORNILLO

CARACTERISTICAS

- Rotor en acero inoxidable 304 L
- Estator en perbunan de doble paso
- Cubeta de recepción acero inoxidable 304 L
- Tornillo de cavado Ø 200 montado en tubo Ø 100
- Motor reductor con engranajes helicoidales en baño de aceite
- Contactador inversor con protección térmica del motor
- Conjunto sobre ruedas fijas y pivotantes
- Velocidades de rotacion lentas




Modelo aconsejado según vendimia

PHM 400 y PHM 600 : vendimia desgranada, vendimia entera, vendimia añada desgranada, vendimia añada entera. PHM 400 adaptada a la despalladora H 400. PHM 600 adaptada a la despalladora H600. PHM 800 para caudal importante



Opciones

Variadora de velocidad, realces de tolva, derivación para SO₂, rompe-puente, sonda, motoredutoras mas poderosas

PHM 400 - PHM 600

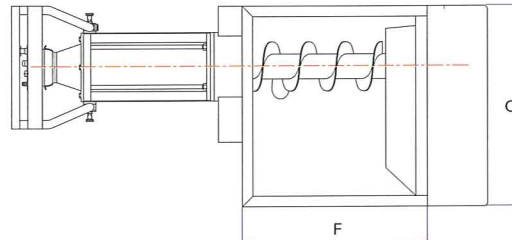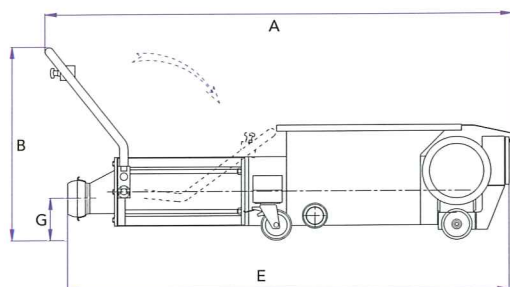

PHM 800

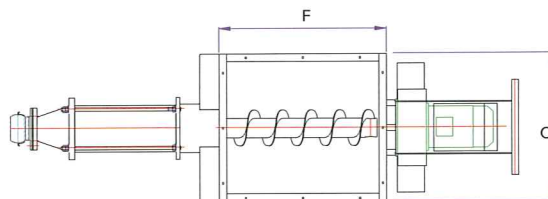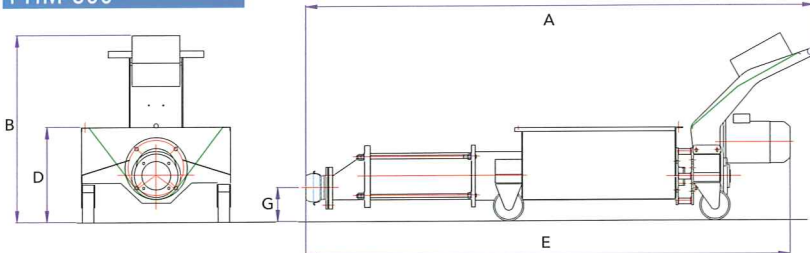

	Poids kg	A	B	C	D	E	F	G	Puissance Kw	Débit t/h	Ø sortie mm
PHM 400	300	1,88	0,80	0,82	0,47	1,87	0,70	0,18	5,5	15-25	120
PHM 600	325	1,88	0,80	0,82	0,47	1,87	0,70	0,18	7,5	30-40	120
PHM 800 - 9	465	2,68	0,90	0,78	0,49	2,55	0,88	0,18	9	40-60	120/150

Cotes en mètres / Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis du constructeur.

MATERIEL PERA

MAISON FONDÉE EN 1896 S.A. AU CAPITAL DE 1 500 000 EUROS
Rue de la Métallurgie - 34510 Florensac - FRANCE
Tél. (33) 04 67 77 01 21 - Fax (33) 04 67 77 00 44
www.pera.fr - e.mail : pera@pera.fr

Pera

La signature d'un matériel de qualité