



SMART PRESS SPC 20-30

LE PRESSEUR PNEUMATIQUE À CAGE FERMÉE ADAPTÉ AUX PETITES CUVÉES

La gamme de presseurs pneumatiques Smart Press répond aux attentes des vignerons les plus exigeants. Les dernières innovations équipent ces presseurs sélectifs. Les grilles de drainage Fast Press ainsi que l'interface de commande intuitive Touch Press facilitent l'utilisation du presseur afin d'extraire les jus très qualitatifs.



Depuis que nous utilisons le SPC 20 nous avons redécouvert le plaisir des pressurages faciles et rapides tout en profitant de l'évolution technologique.

Guillaume GLANTENAY

Domaine Georges Glantenay

Bourgogne (21) - FRANCE

DES JUS DE QUALITÉ

- Jus protégés
- Écoulement des jus directement dans le bac à jus
- Préservation des arômes et des couleurs
- Jus clair et peu de bourbeux grâce à l'auto-filtration au travers du marc et aux grilles Fast Press poinçonnées à fentes verticales

UNE CONCEPTION OPTIMISÉE

- Choix du cycle à adopter en fonction du profil recherché
- Utilisation du presseur pour la macération pelliculaire
- Bouchon de vidange totale pour un nettoyage intégral du presseur
- Conception robuste et fiable
- Porte à large ouverture
- Cuve compacte à gros diamètre pour optimiser le remplissage
- Économies d'eau et d'énergie
- Déplacement aisé dans la cave
- Accompagnement mise en route et SAV qualifié

LE PLAISIR DES PRESSURAGES SIMPLES

- Écran tactile couleur ergonomique et intuitif Touch Press
- Lavage simple et rapide du presseur grâce aux grilles Fast Press (30 minutes en moyenne)
- Utilisation simplifiée
- Réduction des manipulations par l'opérateur
- Vidange des marcs totale et rapide
- Presseur connecté (en option) pour être informé à distance en temps réel



Smart Press SPC 20



SPC 20 : déplacement facile au chai



Double porte manuelle




Grilles de drainage Fast Press pivotantes pour le lavage facilité



Pressoir Smart Press cage fermée SPC 30

ALIMENTATION

Alimentation axiale manuelle : remplissage par pompe à vendange.

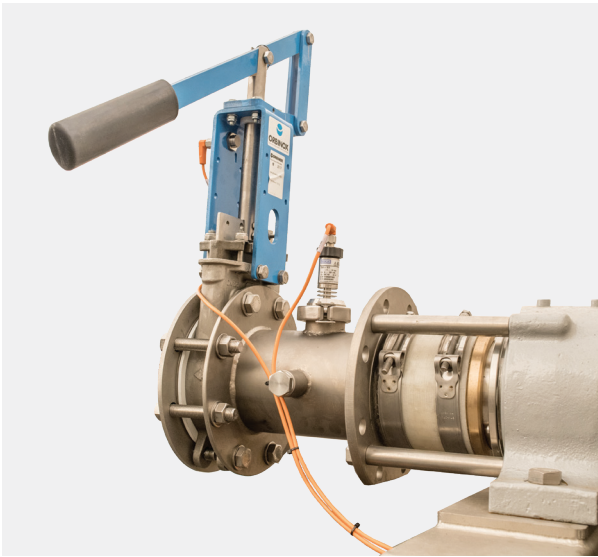

Entrée axiale équipée d'une vanne manuelle

Alimentation gravitaire par la double porte : remplissage par tapis ou par caisse.



Double porte manuelle

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES

Les améliorations sont notables : égouttage supérieur, temps de pressurage optimisé, facilité d'utilisation et de lavage.

Les grilles de drainage poinçonnées à fentes verticales Fast Press facilitent un nettoyage quotidien rapide (30 min) et une vidange totale des marcs.

Le système d'ouverture rapide des grilles autorise un nettoyage en profondeur.

La membrane est en matériau polyuréthane de qualité alimentaire avec les deux faces aux normes alimentaires CE/FDA, permettant un pressurage avec une très faible quantité de vendange.

Pressoir connecté (en option). Voir page détaillée en fin de chapitre.



Grille de drainage Fast Press

PROGRAMMATION SIMPLE ET INTELLIGENTE

L'interface tactile intuitive Touch Press simplifie l'utilisation et la prise en main :



- Personnalisation des cycles de pressurage aux attentes de la cave (logistique, qualité...)
- Modification du programme de pressurage en temps réel
- Sauvegarde des programmes (en mode avancé) sur clé USB pour une traçabilité parfaite
- Informations en temps réel sur les anomalies éventuelles pour une réactivité accrue des opérateurs



Interface simple et facile à utiliser

PROGRAMMATION PERSONNALISABLE

- Programmation des différentes phases de pressurage par l'opérateur : pression, temps de maintien, nombre de tour d'émiettage
- 20 programmes avec 99 lignes de programmation possibles

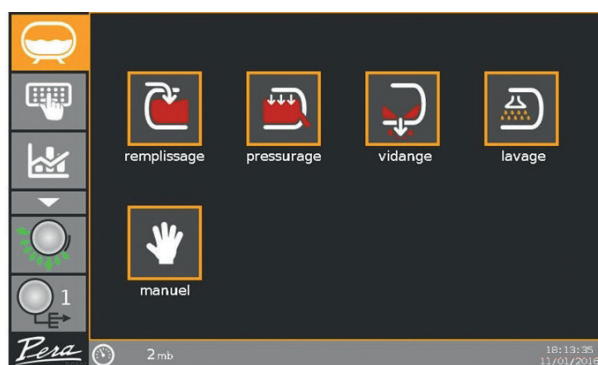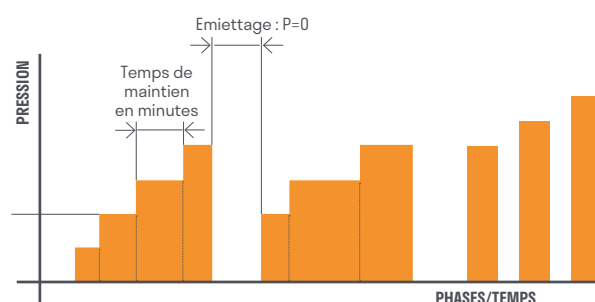

Programmation>Mode avancé


01-CREMAnt essai

	Type	Pression mb	Phase mn	Palier s	Tours	Durée totale
Phase 45	1	800		60		154 mn
Phase 46	1	1200		60		
Phase 47	1	1600		300		
Phase 48	2				3	
Phase 49	3	1800	30	420	3	
Phase 50	0				fin	

Infos Pressions Sélecteur Extract. ... Terminer

Pera 0 mb 16/01/05 09/06/2015



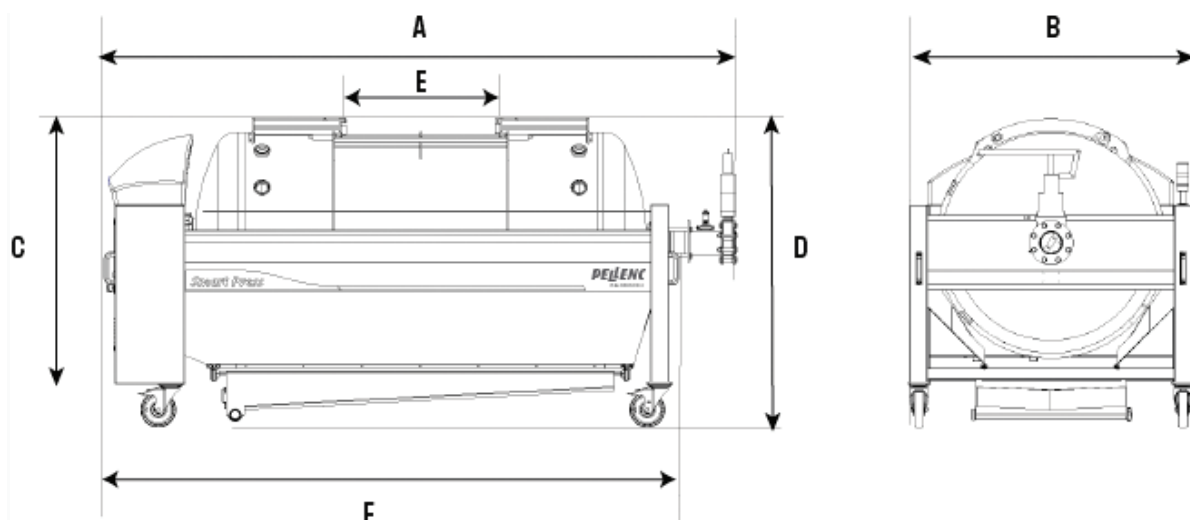

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SMART PRESS CAGE FERMÉE SPC 20 ET 30	
	SPC 20	SPC 30
Quantité min	0 kg	
Alimentation par porte	1 double porte manuelle	
Alimentation axiale avec détecteur fin de remplissage	Ø 125 manuelle	
Écoulement jus	Écoulement directement dans la maie	
Cycle de lavage automatique	•	
Égouttage	Grille de drainage Fast Press	
Grille Fast Press Electropolies	•	
Cycle Pressurage Avancé	•	
Écran tactile couleur Touch Press	•	
Dimension A (en m)	2,85	2,85
Dimension B (en m)	1,6	1,6
Dimension C (en m)	1,5	1,5
Dimension D (en m)	1,75	1,75
Dimension E (en m)	0,56	0,83
Dimension F (en m)	2,5	3,25
Nbre de portes	1	1
Ø Entrée axiale	0,12	0,12
Poids (kg)	1 100	1 300
Volume cuve (hl)	20	30
Capacité en raisin entier* (kg)	1 800	2 800
Capacité en raisin égrappé* (kg)	5 000	7 500
Capacité en marc cuvé (kg)	6 000	9 000
Temps d'épuisement	1h20 - 2h10	1h20 - 2h10
Temps de vidange	15 - 20 min	15 - 20 min
Puissance de base (kW)	N/A	N/A
Puissance avec compresseur intégré (kW)	5,95	5,95

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent être ajustées pour chaque projet.

* Débits estimés variable selon cépage, millésime, état sanitaire, stress hydrique, type de récolte...

● Équipé en série ○ Équipé en option — Non disponible